


## ДК-В3, ДК-В4

Диоды кремниевые, точечные, детекторные. Предназначены для детектирования сигналов на длине волны 3,2 см. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода приводится на корпусе.

Масса диода не более 0,7 г.

### ДК-В3, ДК-В4

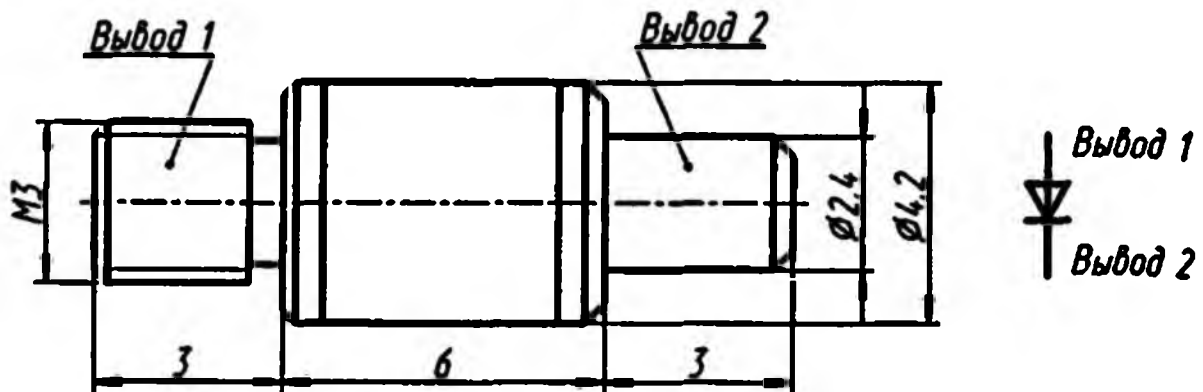

### Электрические параметры

Чувствительность по току при  $P_{\text{пд}} = 0,02$  мВт,  
 $\lambda = 3,2$  см,  $r_{\text{посл}} = 100$  Ом, не менее:

ДК-В3 .....	0,4 А/Вт
ДК-В4 .....	0,8 А/Вт

Дифференциальное сопротивление в нулевой точке, не более:

ДК-В3 .....	15 кОм
ДК-В4 .....	10 кОм

### Предельные эксплуатационные данные

Импульсная рассеиваемая мощность .....	50 мВт
Температура окружающей среды .....	-50...+70 °С