

№ 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 см, нержавеющая сталь  
C18FT48H0



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ EcoClean- процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ Baking and Roasting Assistant и Автоматические программы - отличные помощники при приготовлении любых блюд
- ✓ Soft Close и Soft Open - дверца духовки с амортизаторами для бесшумного и плавного открытия и закрытия

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
Открытие двери : Откидная дверь  
Размеры ниши для встр. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550  
Размеры прибора (мм) : 455 x 596 x 548  
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 530 x 660 x 690  
Материал панели управления : нержавеющая сталь  
Материал двери : стекло  
Вес нетто (кг) : 31,427  
Сертификат соответствия : CE, VDE  
Длина сетевого кабеля (см) : 150  
EAN-код : 4242004235514  
Предохранители (А) : 16  
Напряжение (В) : 220-240  
Частота (Гц) : 50; 60  
Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением  
Сертификат соответствия : CE, VDE  
Количество духовок (2010/30/EC) : 1  
Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 47  
Класс энергоэффективности : A+  
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73  
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61  
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3

#### Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень  
Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см  
Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см  
Z13CX62X0 Мешки для вакуумирования  
Z13CX64X0 Мешки для вакуумирования  
Z13TC10X0



4 242004 235514

*N 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 см, нержавеющая сталь C18FT48H0*

#### Оснащение

- Компактный паровой духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон 40 C° - 250 C°
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки EasyClean
- TFT дисплей 5,7" с сен-сорным управлением
- Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы AutoPilot
- 38 автоматических программ приготовления
- Термощуп с 3 точками измерения обеспечивает точное достижение температуры внутри мяса, независимо от толщины, наличия костей, жировых прослоек
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Программа удаления накипи
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Выдвижная панель управления скрывает резервуар для воды
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- паросборник, с отверстиями, размер S, паросборник, с отверстиями, размер XL, Универсальный противень, паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Решётка, Губка
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу


№ 90, Компактный встраиваемый духовой шкаф-пароварка, 60 см, нержавеющая сталь C18FT48H0

Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм

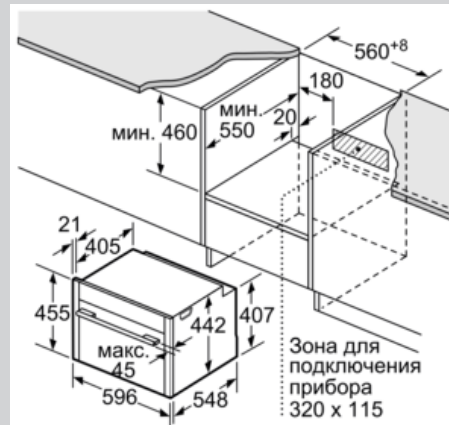

Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

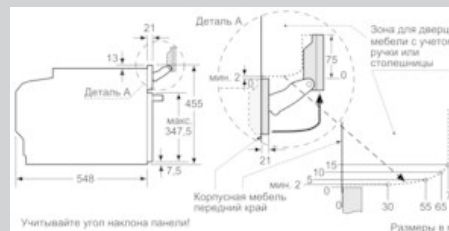

Размеры в мм



Размеры в мм