

Рекомендации по обслуживанию осадочных домкратов

1. Контролировать осадку стен необходимо не реже одного раза в 10 -14 дней в сухое и теплое время года и не реже 3 - 4 недель в влажное и холодное время года.
2. Контроль осуществляется по выносам обвязки веранд, террас, крылец и т.п. Необходимо следить за горизонтальностью выносов (желательно при помощи уровня).
3. При выявлении величины осадки (рис.2) 1,5 - 2 см необходимо устранение данного зазора, путем скручивания гайки на домкрате обычным гаечным ключом вверх по резьбе (ключ желательно приобрести с длинным плечом).
4. Скручивание производится до полного устранения осадочного зазора.

Внимание!

1. **Ни в коем случае не скручивайте домкраты заранее, якобы компенсируя предстоящую осадку.**
2. **Не пытайтесь сразу устранить весь зазор на отдельном домкрате полностью (если конструктивно домкрат работает не один). Крутите понемногу, поочередно каждый домкрат пока полностью не устраните осадочные зазоры на всех.**
3. **Не все столбы имеют выноса, могут быть конструктивно промежуточные, просто под обвязкой. Не забывайте по ходу скручивать и их.**

Как результат верните положение выносов состояние (рис. 1)

Рис. 1 (до осадки стены)


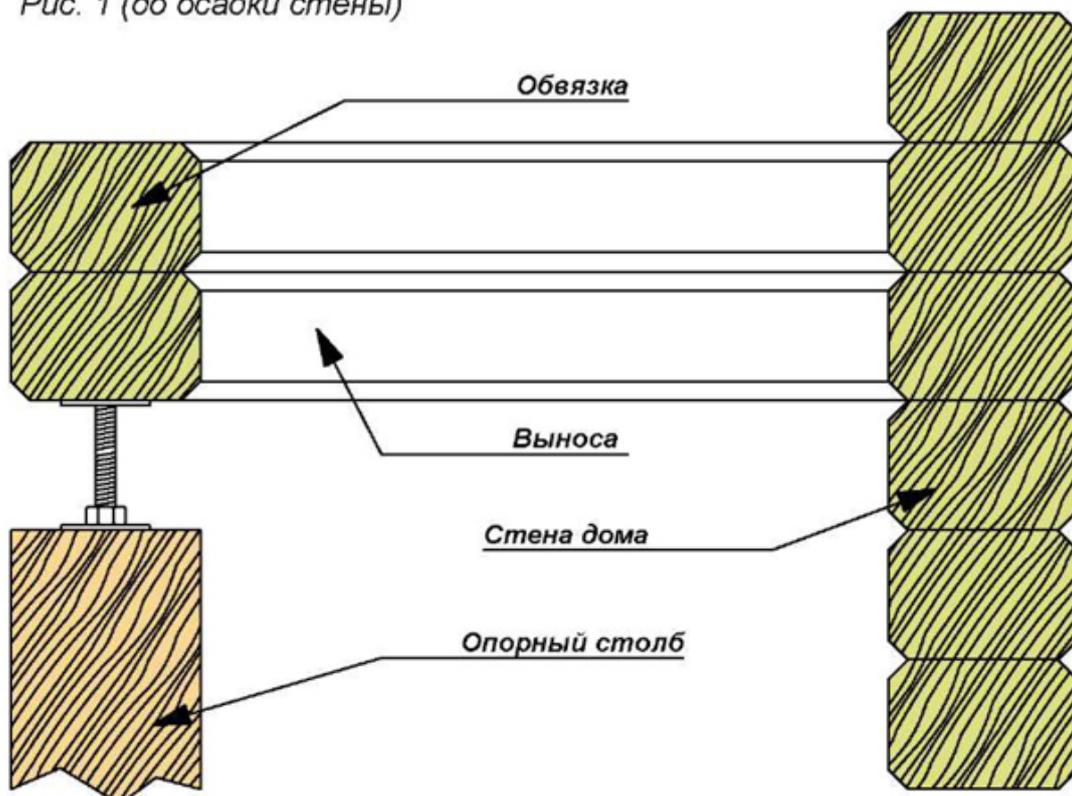


Рис. 2 (после осадки стены)

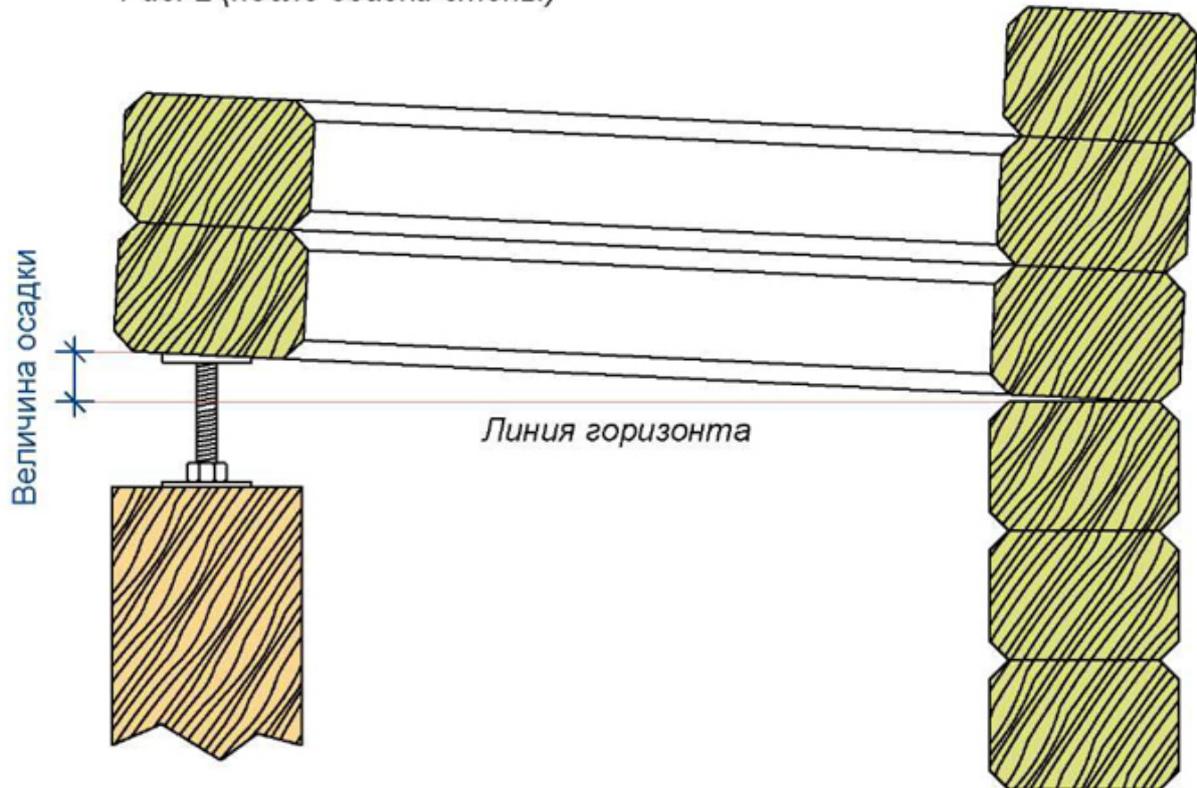

Клиентская поддержка тел.: (495) 995-29-92

Полезные советы и ответы на вопросы по строительству в [нашем блоге](#)