


ROTOVATOR SERIE MEDIA
RTS

OPCIONES:

- Portón trasero con muelles
- Transmisión lateral con engranajes
- Doble trompeta
- Desplazamiento hidráulico
- Enganche descentrado
- Rodillo trasero barras/liso/paker
- Rejas borra-huellas

Rotovator reforzado con transmisión mediante piñones y cadena de 1" 1/2. Monta un eje de palas de 6 palas por plato distribuidas en forma helicoidal con un ángulo de ataque calculado para una penetración máxima del eje sobre el terreno, al mismo tiempo que reduce considerablemente la potencia necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina. La máquina monta una grupo de fundición monovelocidad de 90 C.V. reales.

El modelo RTS puede montarse sobre tractores de potencia a partir de los 50 CV. hasta un máximo de 100 CV. lo que la hace una máquina ideal para la preparación de terrenos de siembra y trabajos de agricultura.

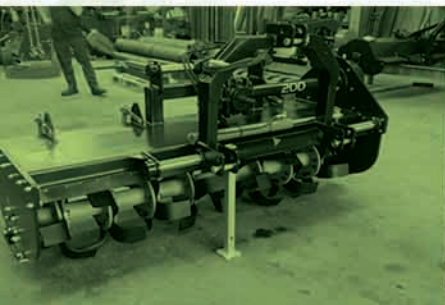

ROTOVATOR SERIE MEDIA

9 Lubricación integran en baño de aceite

8 Transmisión lateral por cadena

7 Tablier trasero regulable

6 Deflectores traseros


5 Patines de control de profundidad

1 Grupo mono-velocidad 90 CV/540rpm

2 Caballete fijo atornillado al bastidor

3 Petacas de enganche regulables

4 Chasis reforzado con chapa S355 de 6 mm

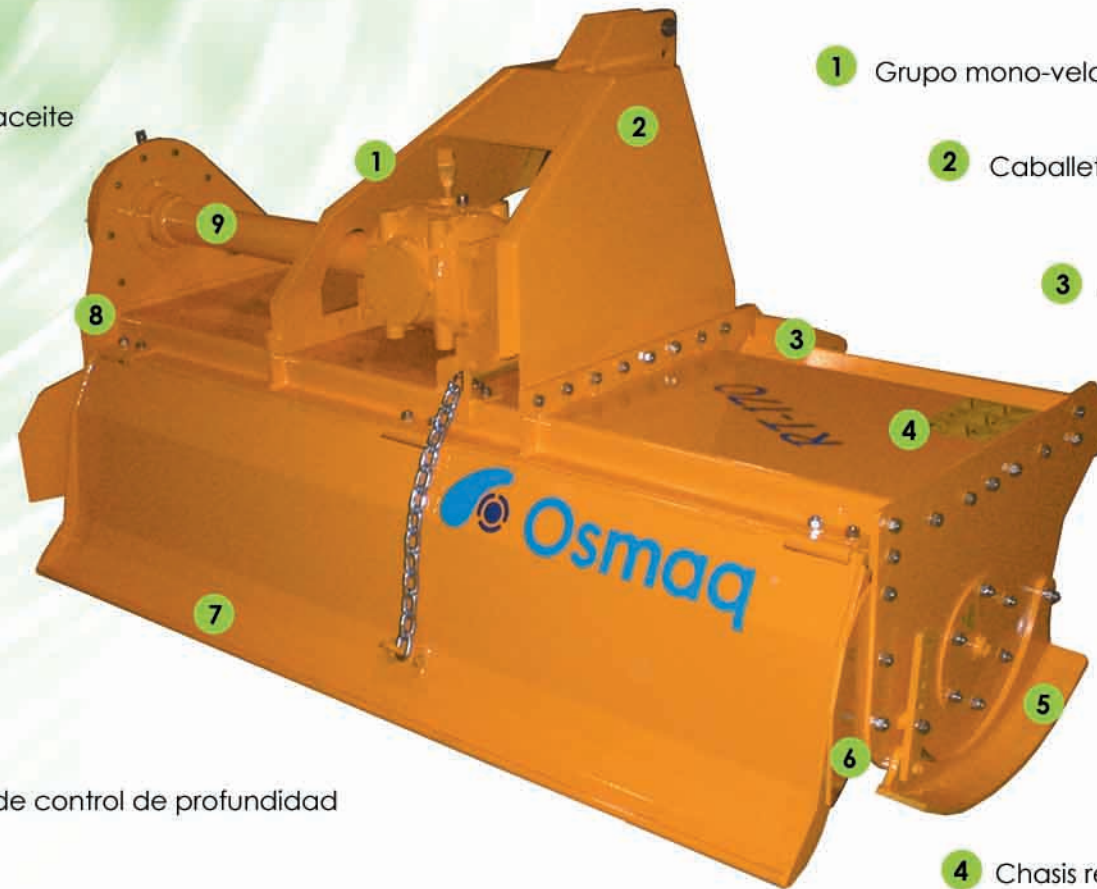

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	H.P.	Peso (Kg.)
RTS-140	1400 mm.	36	50	470
RTS-150	1500 mm.	36	55	485
RTS-160	1600 mm.	36	60	505
RTS-170	1700 mm.	42	65	520
RTS-180	1800 mm.	42	70	535
RTS-200	2000 mm.	48	75	555
RTS-220	2200 mm.	54	80	570
RTS-240	2400 mm.	60	85	595

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry