

**ROTOVATOR SERIE PESADA**
**SRT**

**OPCIONES:**

- Portón curvado con alerones
- Doble trompeta
- Enganche descentrado
- Rejas borra-huellas
- Rodillo trasero barras/liso/paker


Rotovator SRT es una máquina ideal para la preparación de la cama de siembra, así como para la preparación y desterronado del suelo en cultivos de viña, frutícolas u hortalizas.

Su robusta estructura hacen de esta máquina un Rotavator eficaz y duradero permitiendo realizar trabajos con gran eficacia incluso en condiciones extremas.

Monta un eje de palas de 6 palas por plato distribuidas en forma helicoidal con un ángulo de ataque calculado para una penetración máxima del eje sobre el terreno, al mismo tiempo que reduce considerablemente la potencia necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina.



# ROTOVATOR SERIE PESADA

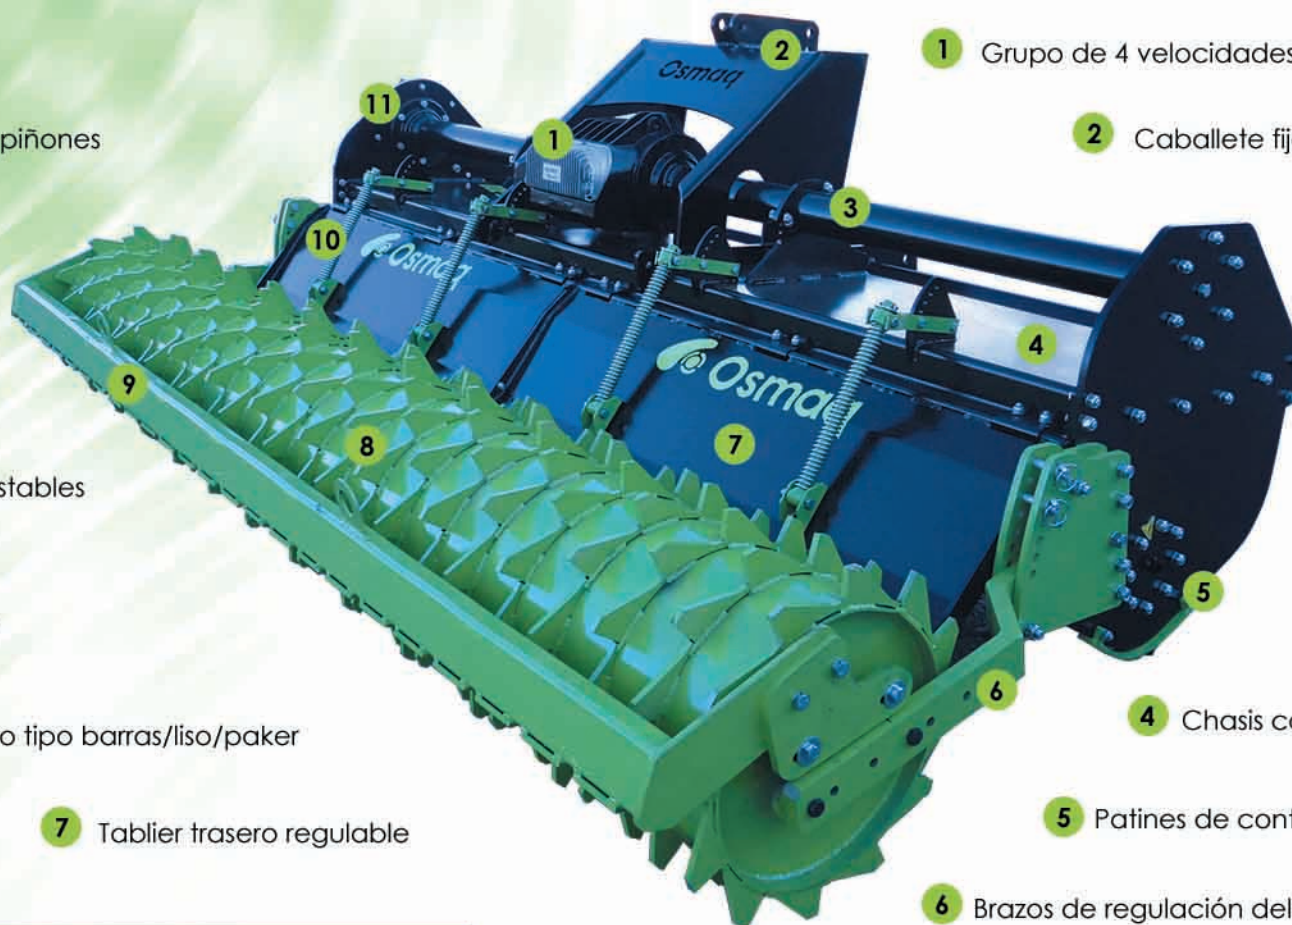

11 Transmisión lateral de piñones

1 Grupo de 4 velocidades de 130 CV/540rpm

2 Caballete fijo atornillado al bastidor

3 Doble trompeta de apoyo

10 Muelles de presión ajustables

9 Rascadores rodillo

8 Rodillo trasero tipo barras/liso/paker

7 Tablier trasero regulable

5 Patines de control de profundidad

6 Brazos de regulación del rodillo

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V.	Peso (Kg.)
SRT-180	1800 mm.	42	70	535
SRT-200	2000 mm.	48	80	570
SRT-220	2200 mm.	54	90	605
SRT-240	2400 mm.	60	100	640
SRT-260	2600 mm.	66	110	670
SRT-280	2800 mm.	72	120	705
SRT-300	3000 mm.	78	130	820
SRT-320	3200 mm.	78	140	845

group  
 **Osmag**  
 Agricultural and forestry