

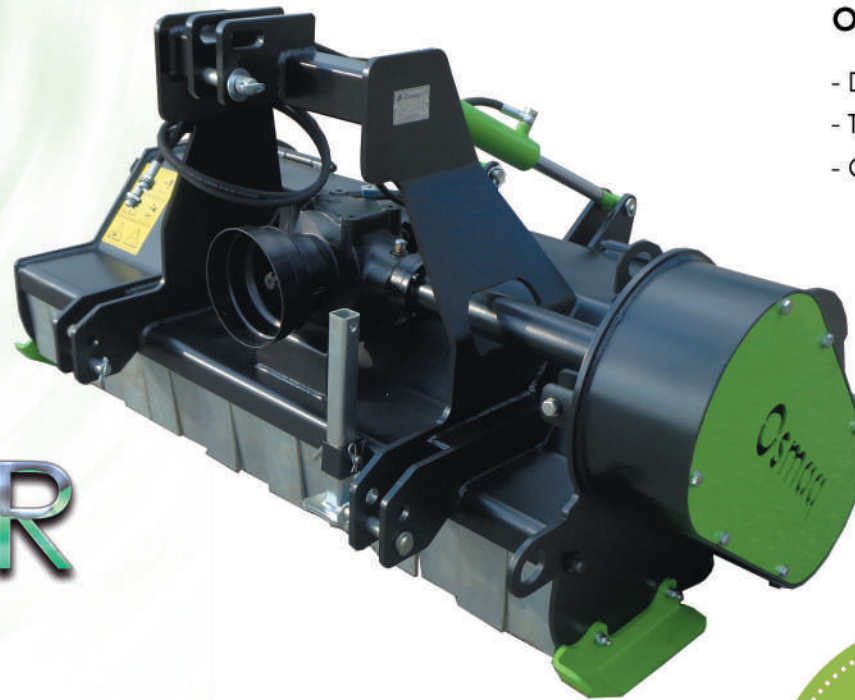
TRITURADORA AGRÍCOLA PESADA

TXF-ROLDOR

TRACTORES DE 55 - 120 CV

La trituradora TXF-ROLDOR es una máquina muy reforzada con portón trasero ideal para la trituración de material acordonado. El accionamiento del portón se realiza mediante 2 cilindros hidráulicos, y el rodillo va incorporado en el mismo portón.

Máquina diseñada para la trituración de restos de poda de tamaño medio (ramas de frutales, olivos, almendros y cítricos de hasta 15 cm. de diámetro) y de volumen elevado, pudiendo triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repaso de acabado con la puerta cerrada hacia adelante.

**OPCIONES:**

- Desplazamiento hidráulico
- Tercer punto hidráulico
- Grupo de 1000 r.p.m.

**ESPECIAL
FRUTALES Y
SEMIFORESTAL**



TRITURADORA AGRÍCOLA PESADA

- 9 3 correas tipo C para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.
- 8 Soporte rodillos con rodamiento oscilante.
- 7 Rodillo posicionador regulable de Ø190x7'2mm. de pared.
- 6 Portón trasero con rodillo incorporado.



MARTILLO



- 1 Pistones de elevación hidráulicos.
- 2 Caballete fijo. (opcional desplazable 450mm)
- 3 Grupo mono-velocidad 110 CV/540rpm. con rueda libre.
- 4 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 18. mm de un acero convencional).
- 5 Patines delanteros de apoyo.



PATÍN

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)
TXF-140-ROLD	1400 mm.	10	55	840
TXF-160-ROLD	1600 mm.	12	60	865
TXF-180-ROLD	1800 mm.	14	70	890
TXF-200-ROLD	2000 mm.	16	75	920
TXF-220-ROLD	2200 mm.	18	80	945
TXF-240-ROLD	2400 mm.	22	90	970