



SS.FE.DSR

STAINLESS STEEL FEMALE DOUBLE SWIVEL RING
ANNEAU A DOUBLE ARTICULATION FEMELLE INOXYDABLE
ROSTFREIER DOPPELWIRBELRING MIT INNENGEWINDE
РЫМ-БОЛТ ДВОЙНОГО ВРАЩЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



HIGH TENSILE ■ HAUTE RESISTANCE ■ HOCHFEST ■ ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТЯЖЕНИЮ

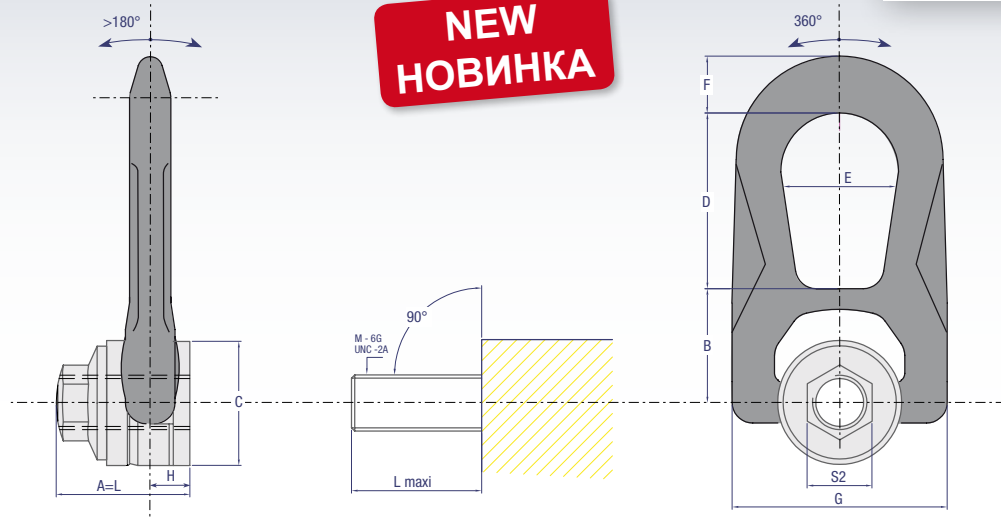

NEW
НОВИНКА

www.codipro.net

1,000 LBS = 0,4536 TO

Reference Référence Referenz Артикул	WLL CMU Höchstbelastung WLL Предельно допустимая нагрузка	Safety factor Coef. sécurité Sicherheitsfaktor Коэффициент безопасности	Diameter Diamètre Durchmesser Диаметр	Ø	P	L L максимальный	N.m Foot/LBS	S	A	B	C	D	E	F	G	H	Weight Poids Gewicht Вес
SS.FE.DSR M8	0,3 TO	5	M8 (x1.25)			43	6	30	43	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR M10	0,5 TO	5	M10 (x1.50)			43	10	30	43	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR M12	0,8 TO	5	M12 (x1.75)			43	15	30	43	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR M14	1 TO	5	M14 (x2)			43	30	30	43	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR M16	1,5 TO	5	M16 (x2)			43	50	30	43	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR M18	1,5 TO	5	M18 (x2.5)			47	70	45	62	55	60	83	55	25	117	19	2,6 Kg
SS.FE.DSR M20	1,6 TO	5	M20 (x2.5)			47	100	45	62	55	60	83	55	25	117	19	2,6 Kg
SS.FE.DSR M22	2 TO	5	M22 (x2.5)			47	120	45	62	55	60	83	55	25	117	19	2,6 Kg
SS.FE.DSR U516	500 LBS	5	UNC 5/16"-18			45	7 _{FL}	20	45	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR U038	1000 LBS	5	UNC 3/8"-16			45	8 _{FL}	20	45	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR U050	1750 LBS	5	UNC 1/2"-13			45	12 _{FL}	20	45	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR U058	2200 LBS	5	UNC 5/8"-11			45	40 _{FL}	20	45	42	45	54	38	17	76	13	0,9 Kg
SS.FE.DSR U075	3300 LBS	5	UNC 3/4"-10			62	80 _{FL}	24	62	55	60	83	55	25	117	19	2,6 Kg
SS.FE.DSR U078	4400 LBS	5	UNC 7/8"-9			62	100 _{FL}	24	62	55	60	83	55	25	117	19	2,6 Kg



Plane hole or other threads on demand / Trou lisse ou autres variantes de taraudage sur demande /
 Glatte Bohrung oder andere Gewindegänge auf Anfrage / Нерезьбовые отверстия и другие виды резьбы по индивидуальному заказу



www.codipro.net ■ info@codipro.net

Luxembourg : Zone d'Activités Salzbaach ■ L - 9559 WILTZ ■ BP 100 L - 9502 WILTZ ■ Tél. +352 26 81 54-1 ■ Fax +352 81 05 17

France : 9, Boulevard des Ravalières Z.A. ■ F - 72560 CHANGÉ ■ Tél. +33(0)2 43 40 17 00 ■ Fax +33(0)2 43 40 07 99