


Фотодиоды кремниевые типа ФД-307

Внешний вид, габаритные размеры и ОСХ кремниевых фотодиодов

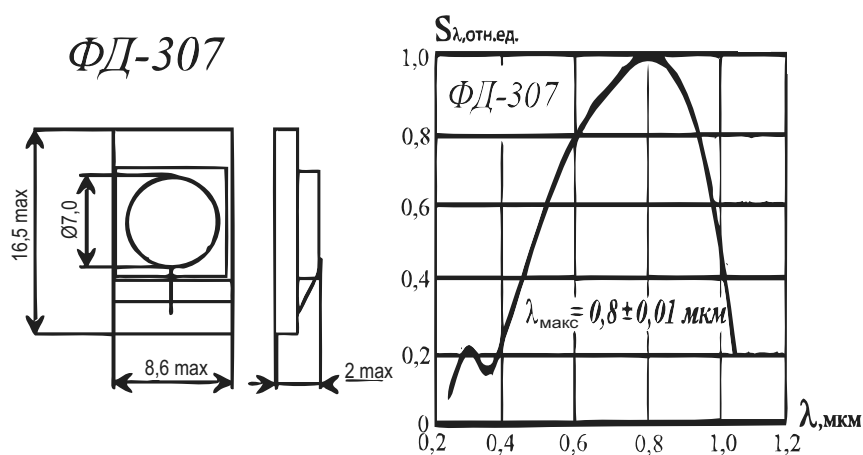

Основные параметры кремниевых фотодиодов при температуре 20 ± 5 °С

Тип прибора	$A_{\text{ф.из.}}$, мм (кол-во элементов)	2β , град. не менее	$\Delta\lambda$, мкм	$\lambda_{\text{макс}}$, мкм	U_p , В	I_T , мкА, не более	$S_{\text{инт.}}$, А/Вт, не менее	τ , с, не более	ΔT , °С	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, г, не более
ФД-307	$\varnothing 0,7$	—	0,25–1,05	—	0,01	0,003	0,06 $\lambda = 0,3$ мкм	—	—	$16,5 \times 8,6 \times 2$ мм/к	—